

## 充実絶縁形ケーブル用 高性能N形プラグコネクタ


【特徴】 DC～5GHz全域でV.S.W.R. 1.2以下の高性能



ケーブル取付手法を見直し作業品質向上！



### 【寸法】

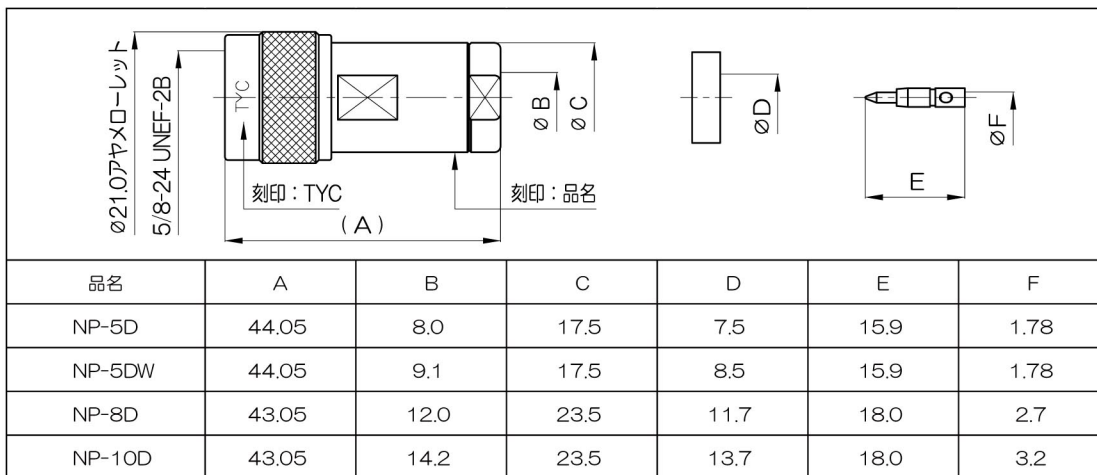

### 【仕様】

品名	NP-5D	NP-5DW	NP-8D	NP-10D
適合ケーブル	5D-2V, 5D-2V・S, EM-5D-2E, (5C-FB, S-5C-FB, 5C-FV, EM-5C-FB, EM-S-5C-FB)	5D-2W, 5D-2WE EM-5D-2W	8D-2V EM-8D-2E	10D-2V EM-10D-2E
参考規格	JIS C 5411			
耐電圧	AC1000V 1分間			
絶縁抵抗	DC500V 1000MΩ以上			
接触抵抗	3mΩ以下			
特性インピーダンス	50Ω			
電圧定在波比	DC～5GHzにて1.2以下			

※括弧内の75Ω系ケーブルを接続した場合は、上記の電圧定在波比の保証外となりますのでご了承ください。

●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。  
●商品の仕様、及び外觀は改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。